

## Unsere Produkte

Unsere wachshaltigen, polierfähigen Produktsysteme sind optimal auf Ihren geölten / gewachsen Boden abgestimmt. Mit diesen Polish sorgen Sie für lange Haltbarkeit, samtigen Glanz und eine natürliche Optik.

**Sie haben prinzipiell die Wahl zwischen 2 Systemen:**

**a) Das umweltschonende, wasserbasierte (empfohlen!)**

**Aqua-Satin Polish**  
und  
**L94 Cleaner wasserbasiert**  
zur Grundreinigung und  
Fleckenentfernung



**b) Das lösemittelbasierte**

**Fitpolish**  
normale Einstellung

alternativ  
**Fitpolish Stop**  
die rutschhemmende Variante

alternativ  
**Fitpolish Color**  
lieferbar in Eiche, Mahagoni,  
Räuchereiche, Weiß



und  
**L91 Cleaner Fußbodenreiniger**  
zur Grundreinigung und  
Fleckenentfernung

Das jeweilige Polish und der dazugehörige Cleaner bilden zusammen das Reinigungs- und Pflegesystem für geölte / gewachsene Oberflächen.

**Die Polish-Pluspunkte:**

**Fitpolish**

- höchste Pflegewirkung
- gut polierbar
- hoher Reinigungseffekt, da lösemittelhaltig
- milde Lösemittel-Auswahl
- Zusatz natürlicher Rohstoffe
- einfache Grundreinigung mit L91 Cleaner
- natürliche Optik

**Aqua-Satin Polish**

- höchste Pflegewirkung
- gut polierbar
- mittlerer Reinigungseffekt da lösemittelfrei und deshalb umweltschonend
- einfache Grundreinigung mit L94 Cleaner
- natürliche Optik

## Wissenswertes

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 18-20°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50-60% ist das ideale Raumklima erreicht.

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können z.B. Luftbefeuchter aufgestellt, Wasserverdunster an Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Raum stehen. Zu trockene Luft ist auch aus physiologischer Sicht bedenklich: Das Wohlbefinden in zu trockener Luft ist beeinträchtigt, sie trocknet die Schleimhäute aus und begünstigt damit Infektionsanfälligkeiten.

### Allgemeine Hinweise

Die Oberflächenbehandlung aller Fußböden unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich. Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung des Holzfußbodens ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird.

Die Öl-Behandlung ist eine handwerkliche Arbeit. Dies bedingt, dass kleine Störungen in der Oberflächenbehandlung in Form von Staub- und Schmutzeinschlüssen beinhaltet sind. Auf die Haltbarkeit der Oberfläche hat dies keinen Einfluss. Frisch geölte / gewachsene Holzfußböden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen werden. In den ersten 8-14 Tagen nur schonend, trocken reinigen und keine Teppiche legen, da hierdurch die Endaushärtung behindert wird. Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen für geölte Holzfußböden geeignet sein. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen (EN 12529) empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.

[beratungsteam@berger-seidle.de](mailto:beratungsteam@berger-seidle.de) · [www.berger-seidle.de](http://www.berger-seidle.de)



**Die besondere Pflege  
für Öl-Systeme**

**Aqua-Satin®  
Polish**

**Fitpolish®**

**Wachshaltige Polierpflege  
Pflegeanweisung**

**Berger-Seidle**

*Parkett will das Beste!*

## Die Anwendung des Systems

Im Wechselspiel zwischen Vollpflege, Unterhalts- und Grundreinigung erhält Ihr Boden was er braucht.

Hierbei unterscheiden wir grundsätzlich in Reinigungsmaßnahmen und Pflegevorgänge:

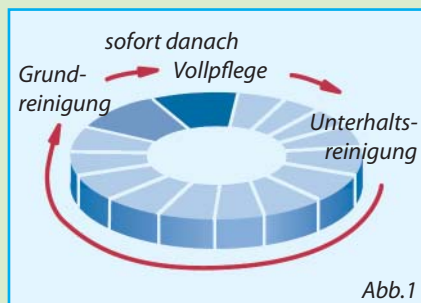


Abb.1

Der Pflegekreislauf: Unterhaltsreinigungen, Grundreinigung und anschließende Vollpflege.

### Vollpflege - wie funktioniert das?

Der saubere und gereinigte Holzfußboden wird, vor der ersten Benutzung oder immer nach einer Grundreinigung, mit Aqua-Satin Polish oder Fitpolish als Vollpflege behandelt.

Aqua-Satin Polish wird mit fusselfreiem Lappen oder Fellstrip aufgetragen. Wir empfehlen unseren "Wischwiesel". Wichtig ist ein gleichmäßiger Auftrag, damit keine Mattglanzstellen in der Fläche entstehen. Bei Bedarf kann die Fläche poliert werden.

Fitpolish wird mit einem zum Polierballen gefalteten Tuch oder Wolllappen hauchdünn und in kreisförmigen Bewegungen (Abb.2) aufgetragen und nach dem Trocknen sofort manuell oder maschinell auspoliert. Bei größeren Flächen empfiehlt sich die Anschaffung und der Einsatz einer Einscheibenmaschine (Abb.3). Das Polieren erfolgt mit weißem oder beige Pad, nach dem Abtrocknen der Fläche. Bei kleineren Flächen ist auch eine Haushaltsbohnermaschine einsetzbar. Gehen Sie sparsam mit dem Pflegemittel um, aber benetzen Sie die ganze Fläche damit. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei ca. 10-15 ml/m<sup>2</sup>.



Abb.2



Abb.3

### Die Unterhaltsreinigung / Pflege

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Die Häufigkeit der Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene des Holzfußbodens.

Dabei wird der Grobschmutz, wie Sandkörner etc., mit dem Mop, Haarbesen oder Staubsauger entfernt. Diese Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Übrigens: Am besten verhindern Sie den Eintrag von Schmutz so wirksam wie möglich (siehe Punkt „Vorbeugungsmaßnahmen“). Feiner Schmutz oder Staub wird mit einem nebelfeuchten Lappen (wie aus der Wäscheschleuder) oder Wischgerät entfernt.

**Tip:** Für die Unterhaltsreinigung hat sich bewährt, dem Wischwasser 0,2l L94 auf 10l zuzusetzen. Einen zusätzlichen Unterhaltspflege-Effekt erzielen Sie durch den Zusatz von 0,2l Aqua-Satin Polish in 10l Wischwasser.



**Achtung:** Sowohl bei der Unterhalts- wie bei der Grundreinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können.

### Die Grundreinigung mit L94 Cleaner / L91 Cleaner



Dieser sehr gründliche und aufwendigere Arbeitsgang erfolgt seltener, aber immer dann, wenn der Boden unansehnlich geworden ist und die Unterhaltsreinigung nicht mehr den gewünschten Erfolg hat. Sinnvoll ist eine Grundreinigung auch dann, wenn der Boden durch zuviel Wachs zu glatt geworden sein sollte.

Da Aqua-Satin Polish oder Fitpolish eine hauchdünne Schutzschicht bildet, baut sich je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege irgendwann ein Pflegefilm auf, der dann rechtzeitig entfernt werden muss. Dieser Arbeitsgang kann manuell oder besser maschinell erfolgen. Dazu verwenden wir unseren L94 Cleaner bzw. L91 Cleaner, die optimal abgestimmt sind. Nach jeder Grundreinigung muss eine Vollpflege erfolgen!



#### Achtung bei Produktumstellungen!

Bei bisher mit Fitpolish oder anderen wachshaltigen Produkten gepflegten Böden muss vor der Anwendung des wasserbasierten Aqua-Satin Polish eine Grundreinigung erfolgen.


### Punktueller Verschmutzungen und Flecken

Fettflecken, Absatzstriche und andere festanhaltende Verschmutzungen können direkt und punktuell mit L94 Cleaner oder L91 Cleaner pur auf einem Lappen entfernt werden.



### Vorbeugungsmaßnahmen

Fußabstreifzonen oder wirksame Fußabstreifer reduzieren den Sand- und Schmutzeintrag erheblich. Schreibtisch-Rollenstuhl-Unterlagen sind erforderlich, da sie die Oberfläche wirksam schützen.



### Wie häufig reinigen und pflegen wir?

Natürlich ist die Häufigkeit der Reinigungen und Pflegearbeiten immer von den Umständen vor Ort abhängig, z.B. von der Nutzungsart, Frequentierung und dem tatsächlichen Schmutzanfall.

Das notwendige Maß, die Häufigkeit und Art der Pflege muss diesen örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen des Nutzers angepasst sein und lediglich so oft wie notwendig erfolgen. Ein Zuviel an Pflege ist genauso ungünstig wie ein Zuwenig!

### Nachfolgend einige Beispiele als Anhaltspunkte:

- In wenig begangenen Räumen, z.B. Schlaf- und Wohnzimmer, reicht eine Vollpflege ca. alle 6-10 Wochen aus.
- Ist die Benutzung der Räume mittelstark, z.B. Treppen oder Büroräume, muss eine Vollpflege ein- bis zweimal im Monat erfolgen.
- Bei besonders stark beanspruchten Böden, z.B. Büros mit Publikumsverkehr, Gaststätten, Kaufhäusern, Kasernen und Schulen, sollte die Vollpflege mindestens einmal in der Woche erfolgen.

Die Vollpflege ist immer dann notwendig, wenn kein ausreichender Pflegefilm mehr vorhanden oder eine intensive Grundreinigung erfolgt ist.

### Sicherheitshinweise auf Kanister beachten!

Bitte nehmen Sie sich Zeit und beachten die Sicherheitshinweise und Verarbeitungsanleitungen auf unseren Gebinden.